日射センサー
JSS-200
制御盤
温室・ビニールハウス

JOP

日射量を電気信号に変換する全天日射計です。

■ 弊社、制御盤（対応機種）に接続すると、
換気窓・カーテン・暖房・タイムスイッチを
日射制御することができます。

■ 日射センサー寸法図（単位:mm）

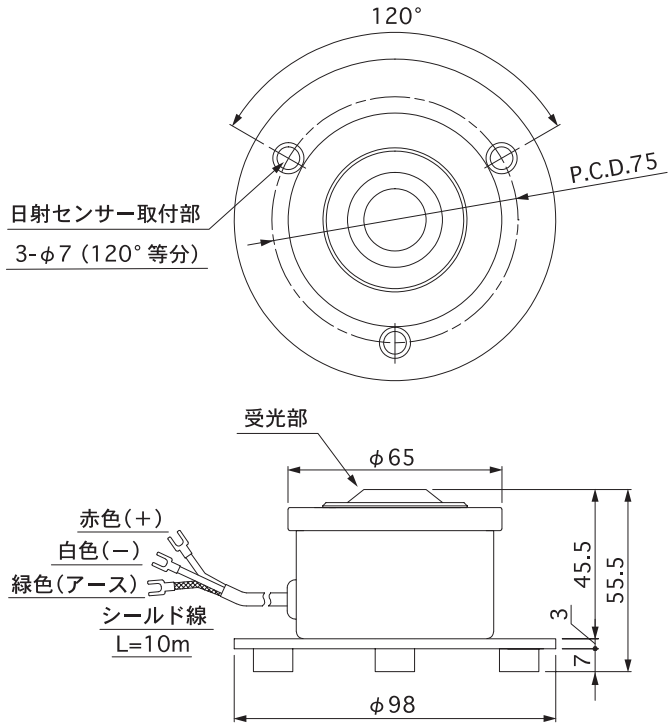

■ 日射センサー仕様

感度	100mV/cal cm^2 min^{-1}
出力	0〜200mV
出力抵抗	約100Ω
端子	1.25-3L
受光面	乳白色樹脂
受光素子	シリコンフォトダイオード
内部構造	防滴処理
外ケース	アルミ（塗装処理）
付属ケーブル	0.5mm^2×2芯+アース　シールド線・10m
質量	約450g（ケーブル含）

安全に関するご注意　商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。

安全点検のお願い　このような症状はありませんか？
●煙が出たり、異常な音、においがする。●製品を落とした、破損した。　**ご使用を中止し電源を切り、販売店または日本オペレーター（株）にご相談ください。**

本社・工場 TEL(0532)38-6677
仙台営業所 TEL(022)218-2781
関東営業所 TEL(049)299-0200
四国営業所 TEL(088)880-6868
福岡営業所 TEL(092)513-0005

JOPホームページ　「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。　http://www.jop.co.jp/

日本オペレーター株式会社
本社・工場　〒441-8113　愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
仙台営業所　〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
関東営業所　〒350-0131　埼玉県比企郡川島町平沼514-5
四国営業所　〒783-0006　高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号
福岡営業所　〒812-0858　福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2012.8
カタログ記載内容2012年8月現在
※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。